

HIOKI

日 置

数字万用表 DT4251, DT4252, DT4253 DT4221, DT4222

万用表 DMM




实物大小

全新标准

CAT IV 600V/CAT III 1000V

CE **True RMS**


高速响应 操作简单 安全坚固

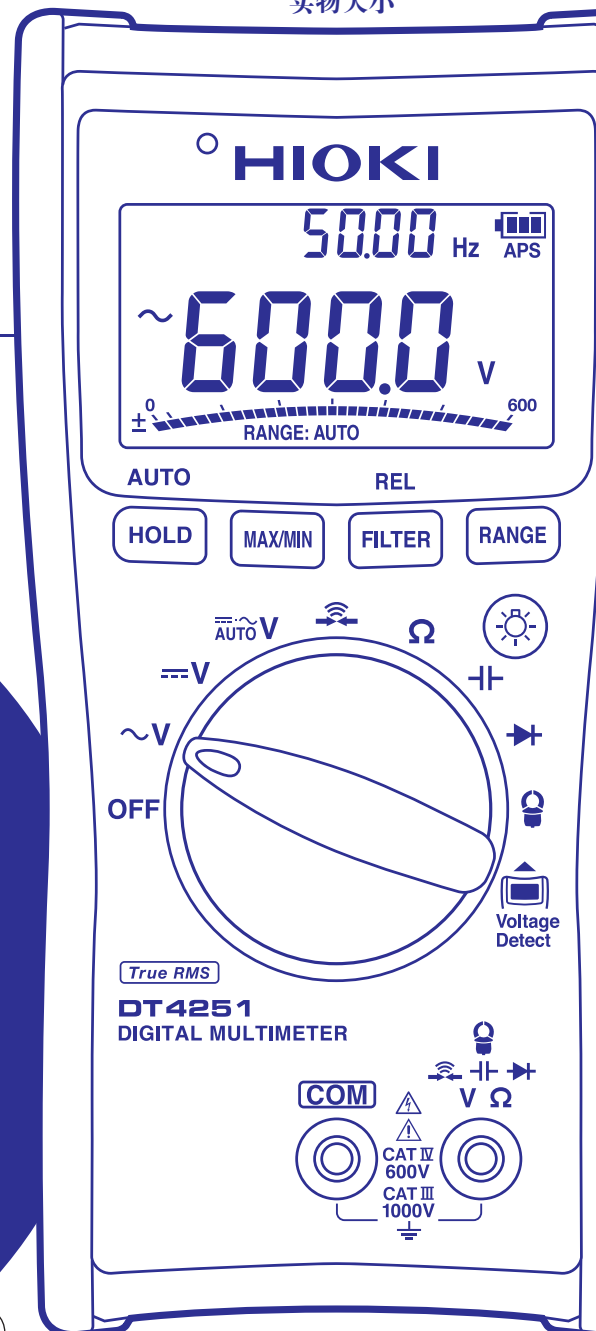

ISO14001
JQA-E-90091



ISO 9001
JMI-0216



www.hioki.cn

HIOKI公司最新、新的产品、环保举措和其他的信息都可以在我们的网站上得到。

测量项目 代表精度

预定近期发售
DT4251



使用电流钳可测量电流(10A~1000A)。电流测量端口未标配。专为考虑现场测量安全第一的客户量身定制。

预定近期发售
DT4252



高精度直流电压600mV量程，测量项目齐全专为有多种测量需求的客户量身定制。

预定近期发售
DT4253



具备测量温度，直流电流mA， μ A级(4档量程：60.00 μ A/600.0 μ A，6.000mA/60.00mA)专用于控制系统，HVAC测量的客户量身定制。



电压	ACV	4档量程：6.000V/60.00V/600.0V/1000.0V(代表精度： $\pm 0.9\%$ rdg. ± 3 dgt.)	
	DCV	5档量程：600.0mV/6.000V/60.00V/600.0V/1000.0V(代表精度： $\pm 0.3\%$ rdg. ± 5 dgt.)	
高精度600mV量程		—	○(精度： $\pm 0.2\%$ rdg. ± 5 dgt.)
电流	ACA	—	6.000A/10.00A (代表精度： $\pm 1.4\%$ rdg. ± 3 dgt.)
	DCA	—	6.000A/10.00A (代表精度： $\pm 0.9\%$ rdg. ± 5 dgt.)
频率		99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/99.99kHz(代表精度： $\pm 0.1\%$ rdg. ± 1 dgt.)	
电阻		6档量程：600.0 Ω ~ 60.00 M Ω (代表精度： $\pm 0.7\%$ rdg. ± 5 dgt.)	
静电容量		4档量程：1.000 μ F ~ 10.00mF(代表精度： $\pm 1.9\%$ rdg. ± 5 dgt.)	
导通检查		○	○
二极管检查		○	○

预定近期发售
DT4221



具备AC/DC自动判断功能，验电功能
专为主要测量电压的
客户量身定制

预定近期发售
DT4222




除了电压测量之外，增加了电阻，电容，
二极管的测量功能专有为
多种测量需求的客户量身定制。

电压	ACV	3档量程：6.000V/60.00V/600.0V(代表精度： $\pm 1.0\%$ rdg. ± 3 dgt.)	
	DCV	4档量程：600.0mV/6.000V/60.00V/600.0V(代表精度： $\pm 0.5\%$ rdg. ± 5 dgt.)	
AC/DC电压自动判断		○	—
频率		99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/50.00kHz(代表精度： $\pm 1.0\%$ rdg. ± 2 dgt.)	
电阻		—	6档量程：600.0 Ω ~ 60.00 M Ω (代表精度： $\pm 0.9\%$ rdg. ± 5 dgt.)
静电容量		—	4档量程：1.000 μ F ~ 10.00mF(代表精度： $\pm 1.9\%$ rdg. ± 5 dgt.)
导通检查		○	○
二极管检查		—	○
验电功能		检出范围：AC 80V ~ AC 600V	

辅助功能


通过各种辅助功能提高测量舒适度

背光 大画面/宽视野



在暗处或视线模糊的较差测量环境下可使用背光功能，搭配大画面显示辅助测量


防摔保护



通过水泥地面上方1m跌落实验的坚固设计。
万一不慎摔落，也不必担心


带磁铁吊带

※选件，另售



即便再双手无暇的情况下，可通过使用带磁铁的吊带固定万用表进行测量。

清晰明了的操作

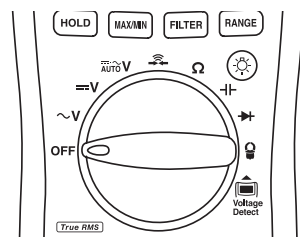

具有丰富测量功能的同时，可通过旋钮选择需要的测量功能，非常便捷。

请您用以下的联系方式联系我们，我们会为您安排样机现场演示。感谢您对我公司产品的关注！

HIOKI

日置(上海)商贸有限公司

上海市淮海中路93号
大上海时代广场1608-1610室 邮编：200021
电话：021-63910350, 63910096, 0097, 0090, 0092
传真：021-63910360
E-mail: info@hioki.com.cn

维修服务中心
邮编：200021
电话：021-63343307, 63343308
传真：021-63910360
E-mail: weixiu@hioki.com.cn

北京分公司
北京市朝阳区东三环北路38号
泰康金融大厦808室
邮编：100026
电话：010-85879168, 85879169
传真：010-85879101
E-mail: info-bj@hioki.com.cn

苏州联络事务所
江苏省苏州市狮山路199号
新地中心1107室
邮编：215011
电话：0512-66324382, 66324383
传真：0512-66324381
E-mail: info@hioki.com.cn

广州分公司
广州市天河区体育西路103号
维多利广场A塔3206室
邮编：510098
电话：020-38392673, 38392676
传真：020-38392679
E-mail: info-gz@hioki.com.cn

成都联络事务所
成都市顺城大街308号
冠城广场8楼R座
邮编：610017
电话：028-86528881, 86528882
传真：028-86528916
E-mail: info@hioki.com.cn

深圳分公司
深圳市福田区福华三路168号
深圳国际商会中心1308室
邮编：518033
电话：0755-83038357, 83039243
传真：0755-83039160
E-mail: info-sz@hioki.com.cn

沈阳联络事务所
沈阳市和平区南京北街206号
沈阳城市广场第二座3-503室
邮编：110001
电话：024-23342493, 23342953
传真：024-23341826
E-mail: info-bj@hioki.com.cn